


# 無鉛PVC電子線(LF)

Lead Free PVC Hook-Up Wire

UL Style 1032 , CSA TR-32 , 90°C 1000V

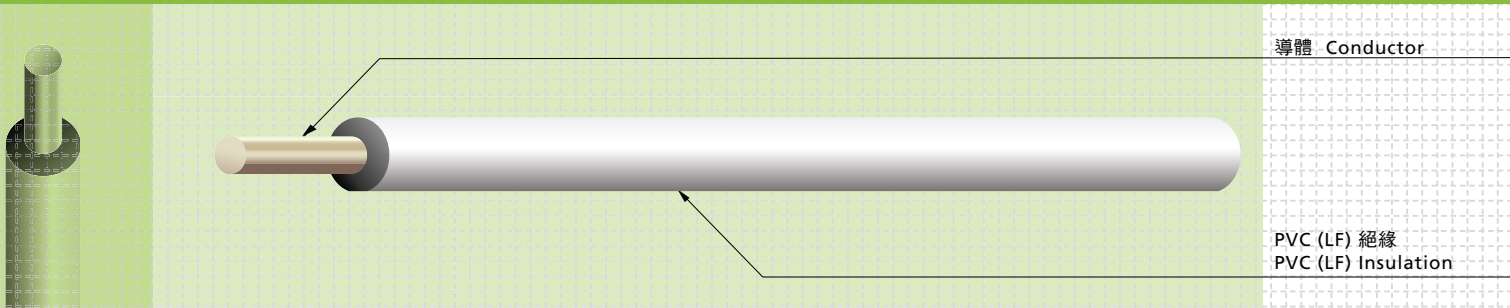

## UL Style 1032 , CSA TR-32 , 90°C 1000V

**用途：**

電氣電子器具內部配線。

**說明：**

1. 符合UL 758標準
2. 耐燃可通過UL VW-1垂直耐燃試驗
3. 使用無鉛PVC材料產品符合RoHS環保需求

**Application：**

Internal wiring of electrical and electronic equipment.

**Description：**

1. Approved by UL 758 standard
2. Pass the UL VW-1 vertical flame test
3. Use lead free PVC compound complies with RoHS requirement

導體			絕緣體		最大 導體電阻	容許電流	絕緣耐壓	標準單長
Conductor			Insulation		Cond. Resist	Allow Current	Diel. Strength	Stand. Length
Size	Composition	Diam	Thick	Diam				
AWG	No/mm	mm	mm	mm	(20°C) Ω/km	A	ACV/1min	FT
26	1/0.40	0.4	0.8	2	143.0	5.7	2000	2000 OR 1000
26	7/0.16	0.48	0.8	2.08	150.0	5.7		
24	1/0.51	0.51	0.8	2.11	89.3	7.6		
24	11/0.16	0.61	0.8	2.21	94.2	7.6		
24	7/0.203	0.61	0.8	2.21	94.2	7.6		
22	1/0.64	0.64	0.8	2.24	56.4	10.0		
22	17/0.16	0.76	0.8	2.36	59.4	10.0		
22	7/0.254	0.76	0.8	2.36	59.4	10.0		
20	1/0.81	0.81	0.8	2.41	35.2	18.1		
20	21/0.18	0.95	0.8	2.55	36.7	13.1		
20	7/0.32	0.96	0.8	2.56	36.7	13.1		
18	1/1.02	1.02	0.8	2.62	22.2	17.2		
18	34/0.18	1.2	0.8	2.8	23.2	17.2		
18	7/0.404	1.2	0.8	2.8	23.2	17.2		
16	1/1.29	1.29	0.85	2.99	14.0	22.6		
16	26/0.254	1.5	0.85	3.2	14.6	22.6		

Note: 1. Conductor : May be either solid or stranded, tinned or bare copper. ( 7 stranded may be top-coated )

2. Amp. capacity : Ambient temperature 40°C in the air.