


## 無鉛SR-PVC電子線(LF)

Lead Free SR-PVC Hook-Up Wire

UL Style 1061 , CSA AWM , 80°C 300V

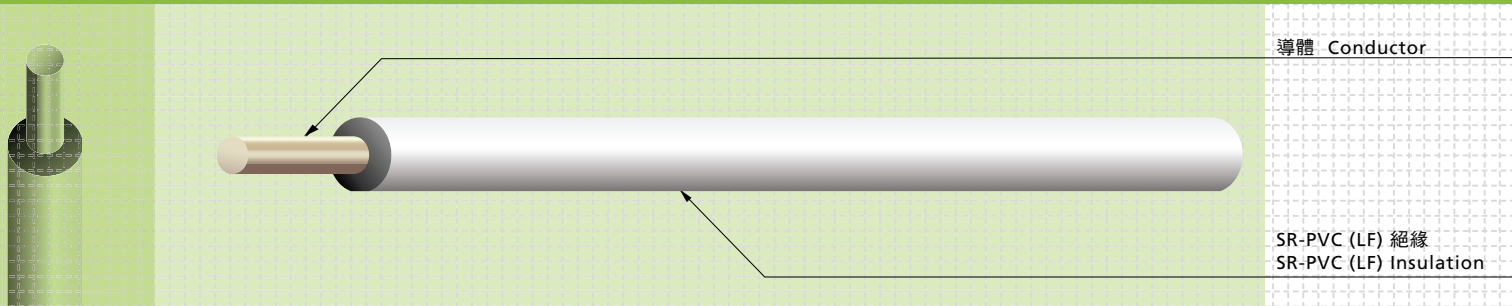

### UL Style 1061 , CSA AWM , 80°C 300V

**用途：**

電氣電子器具內部配線。

**說明：**

1. 符合UL 758標準
2. 耐燃可通過UL VW-1垂直耐燃試驗
3. 使用無鉛SR-PVC材料產品符合RoHS環保需求

**Application：**

Internal wiring of electrical and electronic equipment.

**Description：**

1. Approved by UL 758 standard
2. Pass the UL VW-1 vertical flame test
3. Use lead free SR-PVC compound complies with RoHS requirement

導 體			絕緣體		最 大 導 體 電 阻	容許電流	絕緣耐壓	標 準 單 長
Conductor			Insulation		Cond. Resist	Allow Current	Diel. Strength	Stand. Length
Size	Composition	Diam	Thick	Diam				
AWG	No/mm	mm	mm	mm	(20°C) Ω/km	A	ACV/1min	FT
30	7/0.102	0.3	0.26	0.82	381.0	2.0	2000	2000 OR 1000
28	1/0.32	0.32	0.26	0.84	227.0	2.6		
28	7/0.127	0.38	0.26	0.9	239.0	2.6		
26	1/0.40	0.4	0.26	0.92	143.0	3.4		
26	7/0.16	0.48	0.26	1.0	150.0	3.4		
24	1/0.51	0.51	0.27	1.05	89.3	4.6		
24	11/0.16	0.61	0.27	1.15	94.2	4.6		
24	7/0.203	0.61	0.27	1.15	94.2	4.6		
22	1/0.64	0.64	0.27	1.18	56.4	6.1		
22	17/0.16	0.76	0.27	1.3	59.4	6.1		
22	7/0.254	0.76	0.27	1.3	59.4	6.1		
20	1/0.81	0.81	0.27	1.35	35.2	8.4		
20	21/0.18	0.95	0.27	1.49	36.7	8.4		
20	7/0.32	0.95	0.27	1.49	36.7	8.4		
18	1/1.02	1.02	0.3	1.62	22.2	11.3		
18	34/0.18	1.2	0.3	1.8	23.2	11.3		
18	7/0.404	1.2	0.3	1.8	23.2	11.3		
16	26/0.254	1.5	0.35	2.2	14.6	15.2		

Note: 1. Conductor : May be either solid or stranded, tinned or bare copper. ( 7 stranded may be top-coated )  
 2. Amp. capacity : Ambient temperature 40°C in the air.  
 3. No indication marking on wires of less than 1.0mm outer diameter.