


無鉛PVC電子線(LF)

Lead Free PVC Hook-Up Wire

UL Style 1095 , 80°C 300V

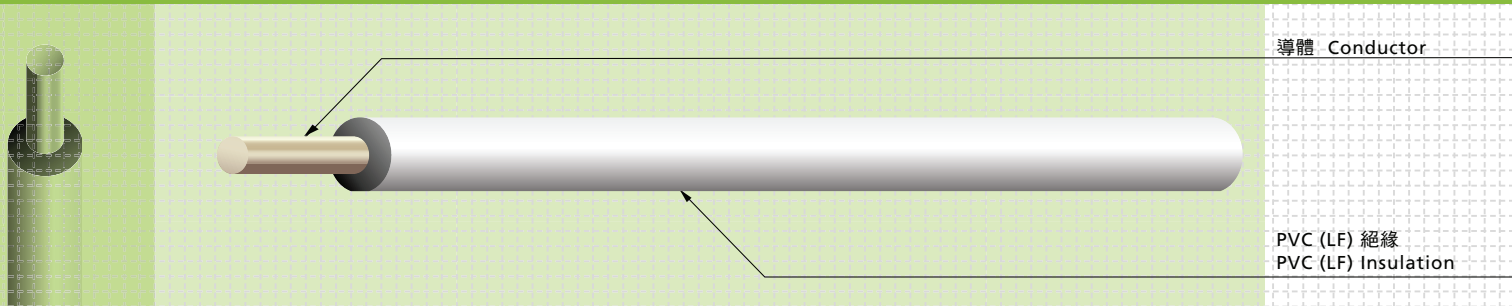

UL Style 1095 , 80°C 300V

用途：

電氣電子器具內部配線。

說明：

1. 符合UL 758標準
2. 耐燃可通過UL VW-1垂直耐燃試驗
3. 使用無鉛PVC材料產品符合RoHS環保需求

Application：

Internal wiring of electrical and electronic equipment.

Description：

1. Approved by UL 758 standard
2. Pass the UL VW-1 vertical flame test
3. Use lead free PVC compound complies with RoHS requirement

導 體			絕緣體		最 大 導 體 電 阻	容許電流	絕緣耐壓	標 準 單 長
Conductor			Insulation		Cond. Resist	Allow Current	Diel. Strength	Stand. Length
Size	Composition	Diam	Thick	Diam				
AWG	No/mm	mm	mm	mm	(20°C) Ω/km	A	ACV/1min	FT
28	1/0.32	0.32	0.33	0.98	227.0	2.8	2000	2000 OR 1000
28	7/0.127	0.38	0.33	1.04	239.0	2.8		
26	1/0.40	0.4	0.33	1.06	143.0	3.7		
26	7/0.16	0.48	0.33	1.14	150.0	3.7		
24	1/0.51	0.51	0.33	1.17	89.3	5.0		
24	11/0.16	0.61	0.33	1.27	94.2	5.0		
24	7/0.203	0.61	0.33	1.27	94.2	5.0		
22	1/0.64	0.64	0.33	1.3	56.4	6.5		
22	17/0.16	0.76	0.33	1.42	59.4	6.5		
22	7/0.254	0.76	0.33	1.42	59.4	6.5		
20	1/0.81	0.81	0.33	1.47	35.2	8.9		
20	21/0.18	0.95	0.33	1.61	14.6	8.9		
20	7/0.32	0.96	0.33	1.62	14.6	8.9		

Note: 1. Conductor : May be either solid or stranded, tinned or bare copper. (7 stranded may be top-coated)

2. Amp. capacity : Ambient temperature 40°C in the air.

3. No indication marking on wires of less than 1.0mm outer diameter.