


# 無鹵照射XL-PE電子線(HF)

## Halogen Free Irradiated XL-PE Wire

UL Style 3385, 105°C 300V

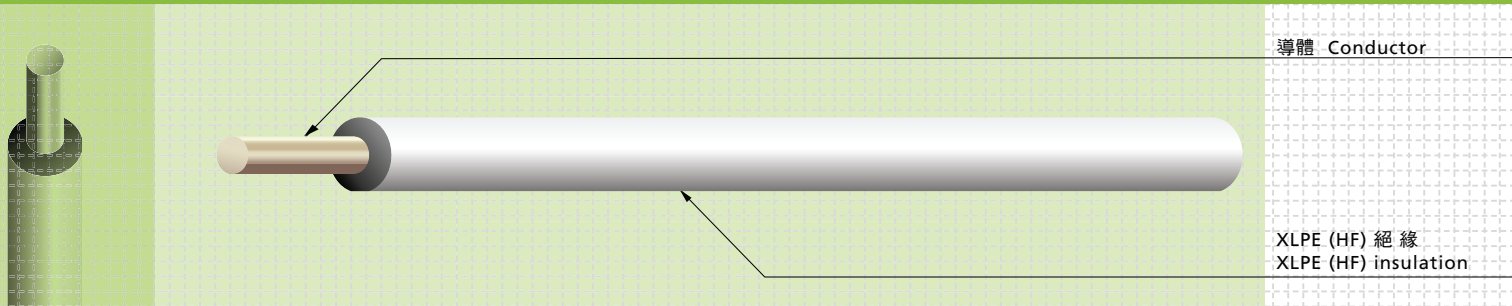

### UL Style 3385, 105°C 300V

**用途：**

電氣電子器具內部配線。

**特點：**

1. 配合本公司開發不添加有害化學物鹵素及其化合物、鉛、鎘、銻及其化合物之絕緣材料燃燒時不會產生有毒氣體，掩埋後無重金屬釋出不會污染土壤。
2. 滿足歐盟RoHS環保需求。
3. 以電子照射交連技術生產可滿足UL規範需求，具有耐高電壓、耐高溫、熱安定性優、耐熔性佳等優點。

**說明：**

1. 標準：符合UL Subject 758標準
2. 溫度及電壓：105°C, 300V
3. 耐燃等級：符合UL 水平耐燃等級
4. 導體：鍍錫絞線或單線導體

**Application：**

Internal wiring of electrical and electronic equipment.

**Characteristics:**

1. Insulation use halogen free material formulation that contain no halogen no lead compound no antimony compound
2. Complies with RoHS requirement
3. Insulation cross-linked by irradiation, complies with UL and excellent thermal stability

**Description:**

1. Approved by UL standard
2. Rating: 105°C, 300V
3. Passed UL Horizontal Flame test
4. Conductor: Stranded or solid

導 體			絕 緣 體		最 大 導 體 電 阻	最 小 絕 緣 電 阻	絕 緣 耐 壓	標 準 單 長
Conductor			Insulation		Cond. Resist	Ins. Resist. (min.)	Diel. Strength	Stand. Length
Size	Composition	Diam	Nom. Thick	Diam				
AWG	No/mm	mm	mm	mm	(20°C) Ω/km	(20°C) MΩ-km	ACV/1min	FT
28	* 7/0.127	0.38	0.4	1.18	239.0	10	2000	OR 1000
26	* 7/0.16	0.48	0.4	1.28	150.0			
24	* 7/0.203	0.61	0.4	1.41	94.2			
24	11/0.16	0.61	0.4	1.41	94.2			
22	17/0.16	0.76	0.4	1.56	59.4			
22	* 7/0.254	0.76	0.4	1.56	59.4			
20	* 7/0.32	0.96	0.4	1.76	36.7			
18	19/0.254	1.27	0.4	2.07	23.2			
16	26/0.254	1.5	0.45	2.4	14.6			

Note: Conductor : Tinned annealed copper. ( 7 stranded may be top-coated )